

ポリウレア防水断熱パネル

リムクロン




ベランダ等のすぐ使いたい場所※の防水に!
短工期!工事が終わったその日から開放!!
長寿命・高耐候!ウレタンより長持ち!

※厨房、ベランダ、屋内外廊下、屋内外階段、外壁など

製品仕様

ポリウレア樹脂系防水材

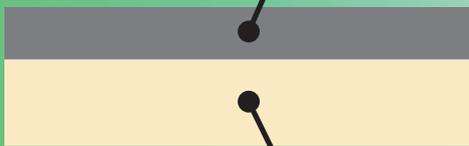

断熱材(ポリプロピレン硬質発泡体)

サイズ:W840mm×H600mm(厚さ4mm)
※特注サイズ応相談

副資材

- ・TAMABOU® リムプライマーEP
- ・TAMABOU® リムプライマーB(湿潤面用)
- ・TAMABOU® たまQuick PU-1
(接着剤兼シーリング材)
- ・セメダイン プライマーPP7F(カット断面用)

※トップコートはアクリルウレタン系を推奨しております。

セメダインはセメダイン株式会社の登録商標です。

販売代理店

製造元


 多摩防水技研株式会社

WEB : <https://tamabou.com/>




施工手順


1. 割り付け・裁断

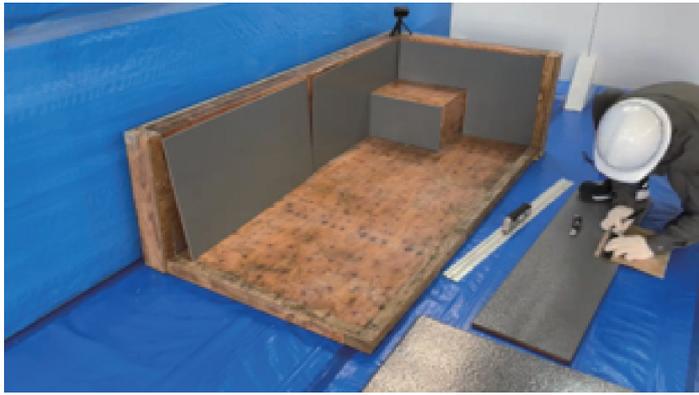

2. 断面処理(専用プライマー塗布)

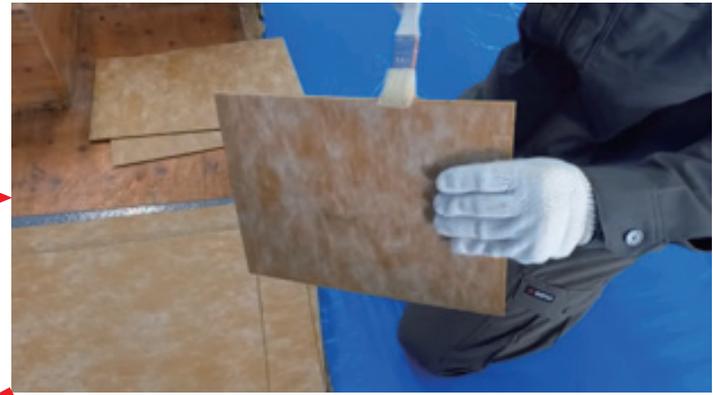

3. プライマー塗布

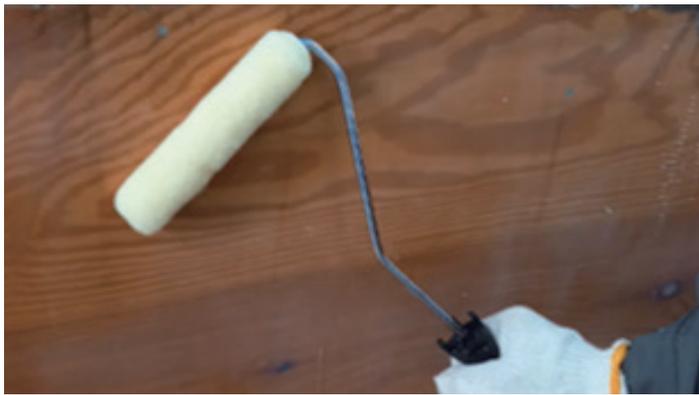

4. 接着剤塗布




5. リムクロン貼り付け




6. ジョイント・端部処理(シーリング)



7. トップコート塗布

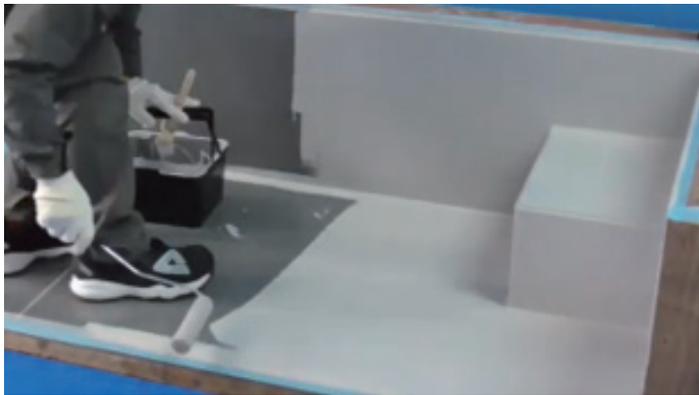

8. 完了

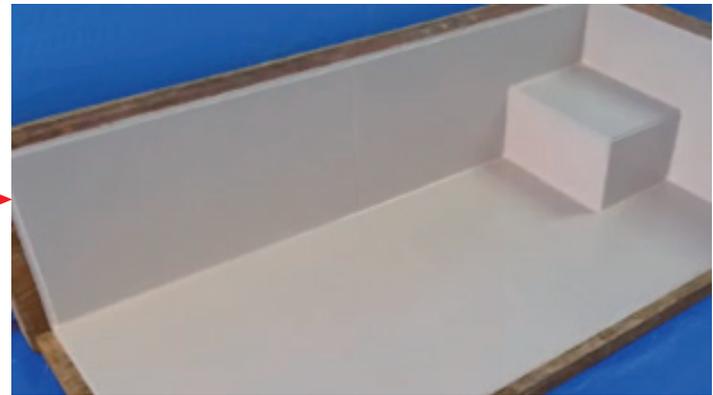

本製品の取り扱い上の注意

- ・カット断面には、専用のプライマー(セメダインPP7F)の塗布が必要です。
- ・トップコートを塗布する際はウレタン系層間プライマーを使用するとより長持ちします。

YouTubeにて
施工動画公開中





施工実績

スーパー厨房



スーパー厨房

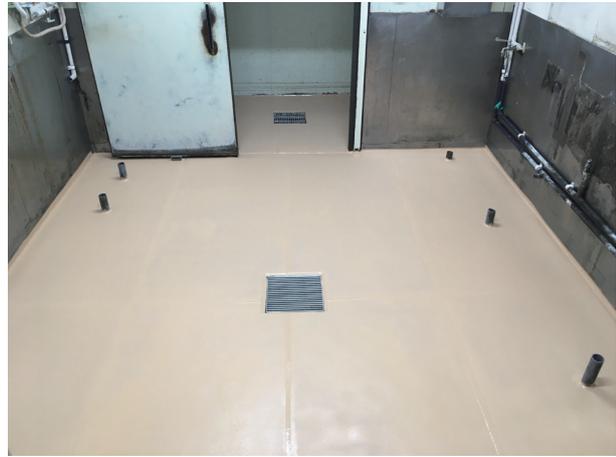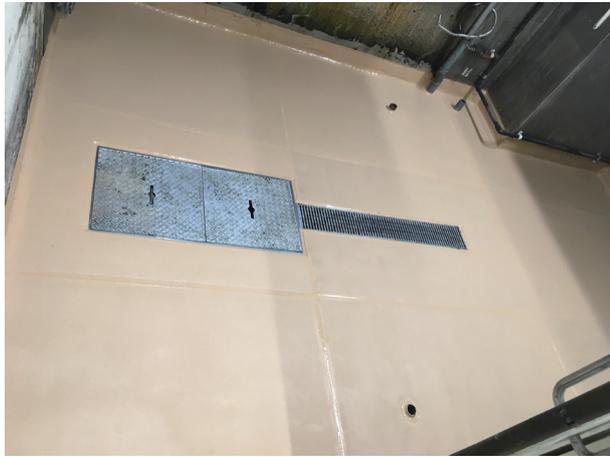

事務所室内プランター



アパート共用廊下

